



TCELL925 TCELL925-W

MENU SETTING MAY BE REQUIRED!

The TCELL925 and TCELL925-W are cells designed for pools up to 25,000 gallons. When replacing an existing T-CELL-9, GLX-CELL-9, or TCELL925-CUL, no re-configuration is necessary.

You must configure your controller for use with the TCELL925/TCELL925-W chlorinator cell before attempting to operate. Incorrect configuration will cause inaccurate salt readings, improper operation, and possible system shutdown. The TCELL925/TCELL925-W is designed for pools up to 25,000 gallons and is compatible with the following models only and will NOT work with earlier versions:

- AQR (AquaRite - all 2009 or later) - firmware version 1.5 or later
- AQR-PRO (AquaRite Pro) - operating with firmware 1.10 or later
- PL-P-4 (ProLogic P4) - operating with firmware 4.10 or later
- PL-PS-x (ProLogic PS) - operating with firmware 4.10 or later
- OmniLogic & OmniPL - refer to owner's manual for configuration
- AQR900 series - all units

Connecting to an AQR or AQR900:

1. Slide the Main Switch to the "Auto" position.
2. Push the Diagnostic button repeatedly until "t-xx" appears on the display ("t-15" is the factory default).
3. To change cell type, slide the Main Switch from "Auto" to "Super Chlorinate" and back to "Auto". Repeat this process until the "t-9" is displayed.
4. Push the Diagnostic button to exit.

Connecting to an AQR-PRO:

1. Verify that the firmware version is 1.10 or greater by pushing the "Info" button, then ">" repeatedly until the firmware revision is shown. If the firmware version is less than 1.10, the TCELL925/TCELL925-W cannot be used.
2. Access the Settings Menu by pushing the "Settings" button.
3. Push ">" until Chlor. Config is displayed, then push "+".
4. Push ">" repeatedly until "Cell Type" is displayed.
5. Push "+" or "-" until "T-CELL-9" is displayed.
6. Exit Settings Menu by pushing the "Info" button.

Connecting to a PL-P-4 or PL-PS-x:

1. Verify that the firmware version is greater than 4.10 by entering the Diagnostic Menu and repeatedly pushing the ">" until the Main Firmware revision is shown. If the firmware version is less than 4.10, the TCELL925/TCELL925-W cannot be used.
2. Enter the Configuration Menu.
3. Push ">" until Chlor. Config is displayed, then push "+".
4. With the Chlorinator Enabled, push ">" repeatedly until "Cell Type" is displayed.
5. Push "+" or "-" until "T-CELL-9" is displayed.
6. Exit Settings Menu by pushing the "Menu" button.

Hayward Industries
400 Connell Drive, Suite 6100
Berkeley Heights, NJ 07922
Phone: (908) 355-7995
www.hayward.com



IMPORTANT INFORMATION

Regarding Extended Pool Filtration cycles, and Low Flow Rate conditions


THE AMOUNT OF CHLORINE PRODUCED BY YOUR SALT CHLORINE GENERATING SYSTEM IS DEPENDENT ON THE LENGTH OF TIME THAT YOUR FILTER PUMP RUNS EVERY DAY. SO, YOUR CHLORINATION SETTING SHOULD BE MATCHED TO THE FILTER PUMP RUN TIME OF YOUR POOL.

Whether you plan to INCREASE or DECREASE the filter pump cycle on your pool, adjust the chlorination setting using the dial on your AquaRite chlorinator or the up and down keys on your AquaRite Pro or ProLogic controller. By properly adjusting your setting, you are preventing the over-chlorination or under-chlorination of your pool.


For example, If you plan on doubling the filter pump operating time (say from 8 hours/day to 16 hours/day), then reduce your chlorination setting by a factor of 2 (say from 50% to 25%). If you plan to triple your filter pump operating time, then reduce your chlorination setting by a factor of 3. Likewise, if you reduce your filter pump operating time (say from 12 hours/day to 8 hours/day), then increase your chlorination setting by a factor of 1.5 (i.e. $12/8=1.5$)

These adjustments, while necessary and important, are APPROXIMATIONS to the actual adjustment your pool requires. After any chlorination adjustment, monitor the pool's chlorine level closely for 1-2 weeks. If the readings stabilize in the 1-3 ppm range then you are all set—otherwise make another small adjustment (up or down) to increase or decrease the chlorine level. Once the chlorinator is set, it is good practice to check your chlorine levels weekly to ensure operation is normal.

WHEN USING 2 SPEED OR VARIABLE SPEED PUMPS ON LOW SPEED, CHECK TO BE SURE YOUR SALT CELL IS RECEIVING ADEQUATE FLOW. Low flow conditions can result in insufficient water in the cell causing inefficient chlorine production. As a precaution, the cell can be installed vertically or in an inverted manner (see illustration) to keep it flooded with water.

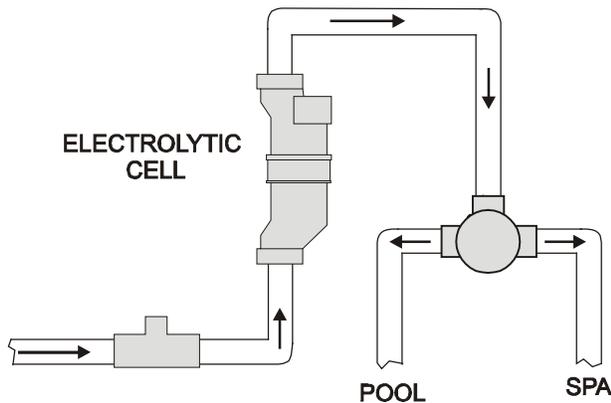

Vertical Installation

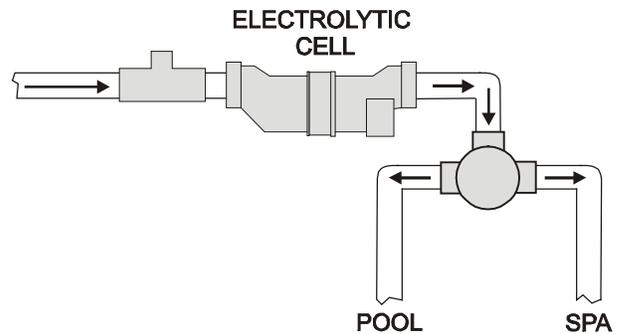

Inverted Installation

Desired installation configurations when using 2 speed or variable speed pumps.



HAYWARD®

TCELL925 & TCELL925-W

DE NOUVEAUX RÉGLAGES PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES!

Les TCELL925 et TCELL925-W sont des cellules à conçues pour les piscines d'un volume maximum de 94 635 L (25 000 gal). Lorsque vous remplacez une cellule existante de type T-CELL-9, GLX-CELL-9 ou TCELL925-CUL, une reconfiguration n'est pas nécessaire.

Vous devez configurer votre système de commande pour l'utiliser avec la cellule électrolytique TCELL925/TCELL925-W avant de tenter de le faire fonctionner. Une configuration incorrecte se traduira par des lectures de la teneur en sel inexactes, un fonctionnement inadéquat et peut-être même par l'arrêt du système. La cellule TCELL925/TCELL925-W est conçue pour les piscines ayant un volume maximal de 94 635 l (25 000 gal) et est uniquement compatible avec les modèles suivants et NE fonctionnera PAS avec des versions antérieures :

- AQR (AquaRite – tous les modèles 2009 ou plus récents) – micrologiciel version 1.5 ou une version plus récente
- AQR-PRO (AquaRite Pro) – fonctionnant avec un micrologiciel version 1.10 ou une version plus récente
- PL-P-4 (ProLogic P4) – fonctionnant avec un micrologiciel version 4.10 ou une version plus récente
- PL-PS-x (ProLogic PS) – fonctionnant avec un micrologiciel 4.10 ou une version plus récente
- OmniLogic & OmniPL - se référer au manuel du propriétaire pour la configuration
- AQR900 - tout

Raccordement à un AQR ou AQR900 :

1. Placez l'interrupteur principal en position « Auto ».
2. Appuyez sur la touche « Diagnostic » de façon répétitive jusqu'à ce que vous voyez « t-xx » à l'écran (« t-15 » est le réglage par défaut).
3. Pour changer le type de cellule, déplacez l'interrupteur principal de « Auto » à « Super Chlorinate » et de nouveau à « Auto ». Répétez ce processus jusqu'à ce que « t-9 » s'affiche à l'écran.
4. Appuyez sur la touche « Diagnostic » pour quitter ce menu.

Raccordement à un AQR-PRO :

1. Assurez-vous que la version du micrologiciel est 1.10 ou une version plus récente en appuyant sur la touche « Info » et ensuite sur « > » de façon répétitive jusqu'à ce que la version du micrologiciel s'affiche. Si la version du micrologiciel est antérieure à 1.10, la cellule TCELL925/TCELL925-W ne peut être utilisée.
2. Accédez au menu des réglages en appuyant sur la touche « Settings ».
3. Appuyez sur « > » jusqu'à ce que Chlor. Config. s'affiche à l'écran; appuyez ensuite sur « + ».
4. Appuyez sur « > » de façon répétitive jusqu'à ce que « Cell Type » s'affiche.
5. Appuyez sur « + » ou « - » jusqu'à ce que « T-CELL-9 » s'affiche.
6. Quittez le menu des réglages en appuyant sur la touche « Info ».

Raccordement à un PL-P-4 ou PL-PS-x :

1. Assurez-vous que la version du micrologiciel est 4.10 ou une version plus récente en entrant dans le menu Diagnostic et en appuyant sur « > » de façon répétitive jusqu'à ce que la version principale du micrologiciel s'affiche. Si la version du micrologiciel est antérieure à 4.10, la cellule TCELL925/TCELL925-W ne peut être utilisée.
2. Entrez dans le menu Configuration.
3. Appuyez sur « > » jusqu'à ce que « Chlor. Config. » s'affiche à l'écran; appuyez ensuite sur « + ».
4. Alors que le chlorateur est activé, appuyez sur « > » de façon répétitive jusqu'à ce que « Cell Type » s'affiche.
5. Appuyez sur « + » ou « - » jusqu'à ce que « T-CELL-9 » s'affiche.
6. Quittez le menu des réglages en appuyant sur la touche « Menu ».

Hayward Pool Products
2880 Plymouth Drive, Oakville, ON L6H 5R4
Phone (888) 238-7665
www.hayward-pool.ca

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

À l'égard des cycles de filtration prolongés et des conditions de faible débit


LA QUANTITÉ DE CHLORE PRODUIT PAR VOTRE SYSTÈME DE CHLORATION AU SEL SWIMPURE PLUS DÉPEND DU TEMPS DE FONCTIONNEMENT QUOTIDIEN DE VOTRE POMPE DE FILTRE. LES RÉGLAGES DE VOTRE SYSTÈME DE CHLORATION DOIVENT DONC ÊTRE RÉGLÉS EN FONCTION DU TEMPS DE FONCTIONNEMENT DE VOTRE POMPE DE FILTRE.

Que vous envisagiez d'AUGMENTER OU de DIMINUER la durée du cycle de fonctionnement de la pompe de filtre de votre piscine, vous devez ajuster le réglage de votre système de chloration. Dans le cas du système de chloration AquaRite, utilisez le cadran, tandis que dans le cas du système de commande ProLogic, utilisez les flèches. En ajustant adéquatement vos réglages, vous éviterez de trop ou de ne pas assez chlorer l'eau de votre piscine.


Par exemple, si vous envisagez de doubler le temps de fonctionnement de la pompe de filtre de votre piscine (disons de 8 h/jour à 16 h/jour), réduisez le réglage de chloration par un facteur de 2 (disons de 50 % à 25 %). Si vous envisagez de tripler le temps de fonctionnement de la pompe de filtre, réduisez le réglage de chloration par un facteur de 3. De même, si vous réduisez le temps de fonctionnement de la pompe du filtre (disons de 12 h/jour à 8 h/jour), augmentez le réglage de chloration par un facteur de 1,5 (c.-à-d. $12/8 = 1,5$).

Ces ajustements, bien que nécessaires et importants, sont des APPROXIMATIONS des ajustements réels que requiert votre piscine. Après tout ajustement de chloration, surveillez attentivement la teneur en chlore de l'eau de votre piscine durant 1 à 2 semaines. Si les lectures se stabilisent entre 1 et 3 ppm, aucun autre ajustement n'est nécessaire. Toutefois, si ce n'est pas le cas, effectuez un autre petit ajustement (à la hausse ou à la baisse) pour augmenter ou diminuer la teneur en chlore. Une fois la teneur en chlore stabilisée entre 1 et 3 ppm, il est judicieux de la vérifier chaque semaine pour assurer un fonctionnement optimal.

LORSQUE VOUS UTILISEZ UNE POMPE À 2 VITESSES OU À VITESSE VARIABLE, ASSUREZ-VOUS QUE LE DÉBIT DANS LA CELLULE ÉLECTROLYTIQUE EST ADÉQUAT. Des conditions où le débit est trop faible peuvent faire en sorte que la cellule reçoive une quantité insuffisante d'eau rendant ainsi la production de chlore inefficace. Par précaution, la cellule peut être installée de façon verticale ou de façon inversée (consultez l'illustration ci-dessous) afin qu'elle soit toujours pleine d'eau.

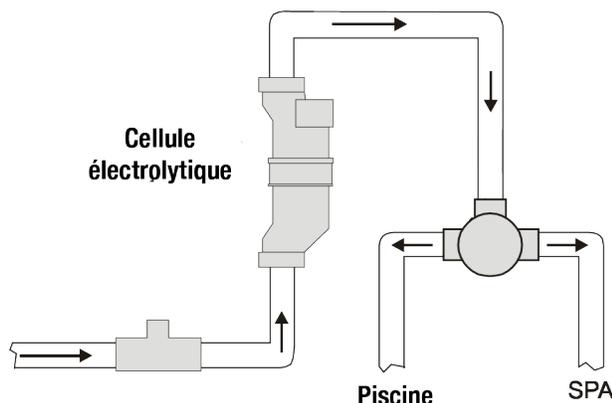

Installation verticale

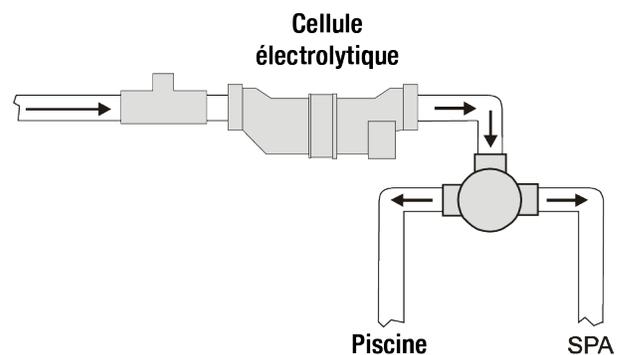

Installation inversée

Configurations d'installation souhaitables lorsqu'une pompe à 2 vitesses ou une pompe à vitesse variable est utilisée.



Hayward is a registered trademark and AquaRite, AquaRite Pro, and ProLogic are trademarks of Hayward Industries, Inc. © 2022 Hayward Industries, Inc.

All other trademarks not owned by Hayward are the property of their respective owners. Hayward is not in any way affiliated with or endorsed by those third parties.